613-001233 Rev.A 090807

CentreCOM VT-Kit2 plus リリースノート

この度は、CentreCOM VT-Kit2 plus をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用の前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1　取扱説明書の補足

「CentreCOM VT-Kit2 plus ユーザーマニュアル(J613-M0617-00 Rev.A)」の補足事項です。

1.1　USB ドライバーのインストールについて

ご使用のコンピューターの OS に対応していない USB ドライバーをインストールしないよう注意してください。

1.2　Windows Vista 32bit 用ドライバーのインストールと確認

・「管理者（Administrator)」権限を持つユーザーでログオンしてください。
・ Windows Vista 32bit 用のドライバーを弊社ホームページから入手してください。
　http://www.allied-telesis.co.jp/
・ここでは、Windows Vista のインストール直後の状態で使用する場合を例として説明します。

1. コンピューターを起動し、AT-MGTCBL03 USB A タイププラグをコンピューターの USB ポートに接続します。
2. プラグ・アンド・プレイ機能が本製品を自動的に検出します。「新しいハードウェアが見つかりました」ダイアログボックスが表示されます。「ドライバ ソフトウェアを検索してインストールします（推奨）(L)」をクリックします。

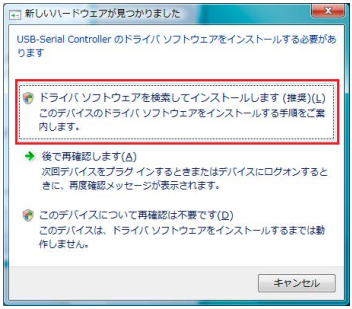

3.「ユーザー アカウント制御」ダイアログボックスが表示されます。「続行 (C)」ボタンをクリックします。

4.「新しいハードウェアの検出 - USB Serial Controller」ダイアログボックスが表示されます。「ディスクはありません。他の方法を試します (I)」をクリックします。

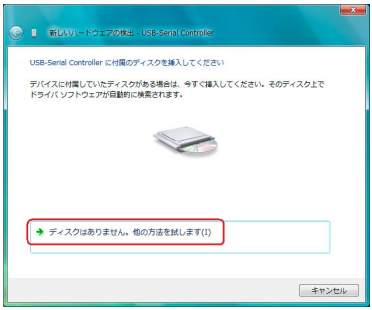

「このデバイス用のドライバ ソフトウェアが見つかりませんでした。」と表示されます。「コンピュータを参照してドライバ ソフトウェアを検索します（上級）(R)」をクリックします。

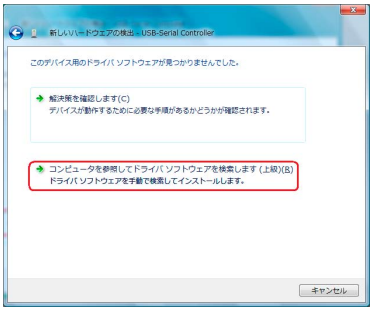

「参照（R)...」ボタンをクリックし、Windows Vista 32bit 用ドライバーを保存したフォルダを指定します。「次へ（N)」ボタンをクリックするとインストールが開始されます。

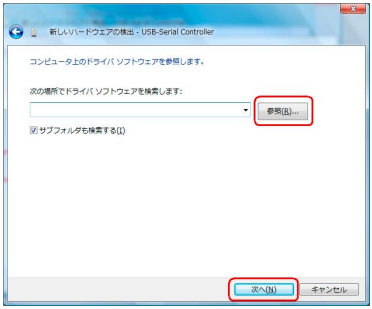

5.「Windows セキュリティ」ダイアログボックスが表示されます。
「このドライバ ソフトウェアをインストールします（I)」をクリックします。

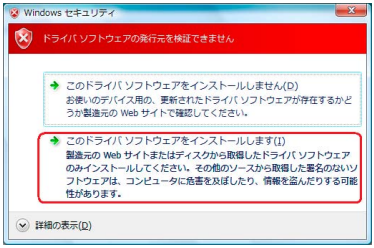

6. インストールが終了すると「このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました。」と表示されます。
「閉じる（C)」をクリックします。

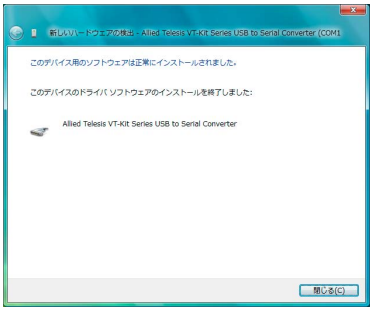

7. 以上でインストールは終了です。

インストール後の確認

- デバイスマネージャで、「Allied Telesis VT-Kit Series USB to Serial Converter」として認識されているのを確認します。
- 本製品の COM ポート番号（下図では COM14）は、利用可能な番号に自動的に割り当てられます。この COM ポート番号は、「Allied Telesis VT-Kit Series USB to Serial Converter」のプロパティで、標準の通信ポートと同じ手順で変更することができます。

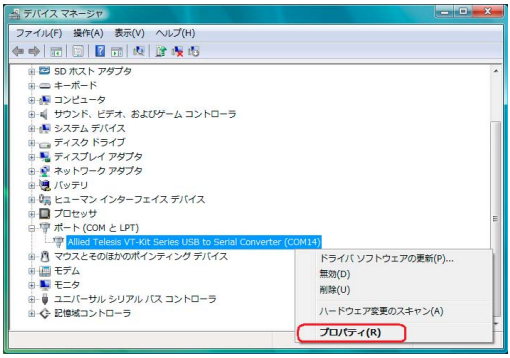

ヒント 本製品が認識されない場合の解決方法につきましては、README ファイルをご参照ください。